

LINK Thekensystem



Mit dem Vitrinen-Thekensystem LINK lassen sich aus den verschiedenen Modulen beliebige Thekenlösungen für die Präsentation oder den Verkauf am Point of Sale erstellen. Das Konstruktionsprinzip jedes einzelnen Vitrinenmoduls besteht aus einem Holzkorpus und einer ESG-Sicherheitsverglasung in horizontalen Aluminiumprofilen. Die Korpusfarbe ist serienmäßig silber metallic, kann jedoch auch in individuellen Farben wie schwarz, weiß usw. erstellt werden. Die Theken- und Vitrinenmodule können dabei für eine Gesamtlösung wie eine Inselgruppe zusammengestellt werden und auch mit einem umlaufenden Aluminiumsockel in 70 mm Bauhöhe gefertigt werden.





Die Schenkeltiefe aller aufgeführten Module beträgt immer 600 mm, sodass sich alle Bauteile fugenlos über Eck oder in Reihe stellen lassen.



LINK Thekensystem

Sagen Sie uns, was Sie benötigen und/oder schicken uns eine Skizze der Räumlichkeiten.

Wir erstellen Ihnen gern ein kostenloses Angebot !

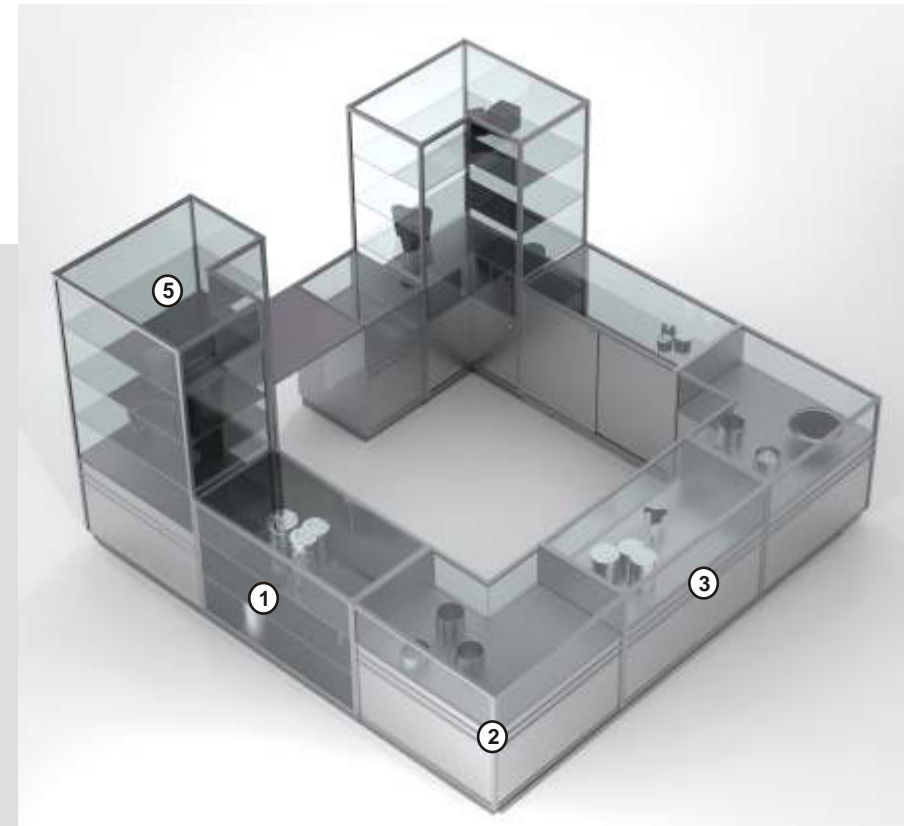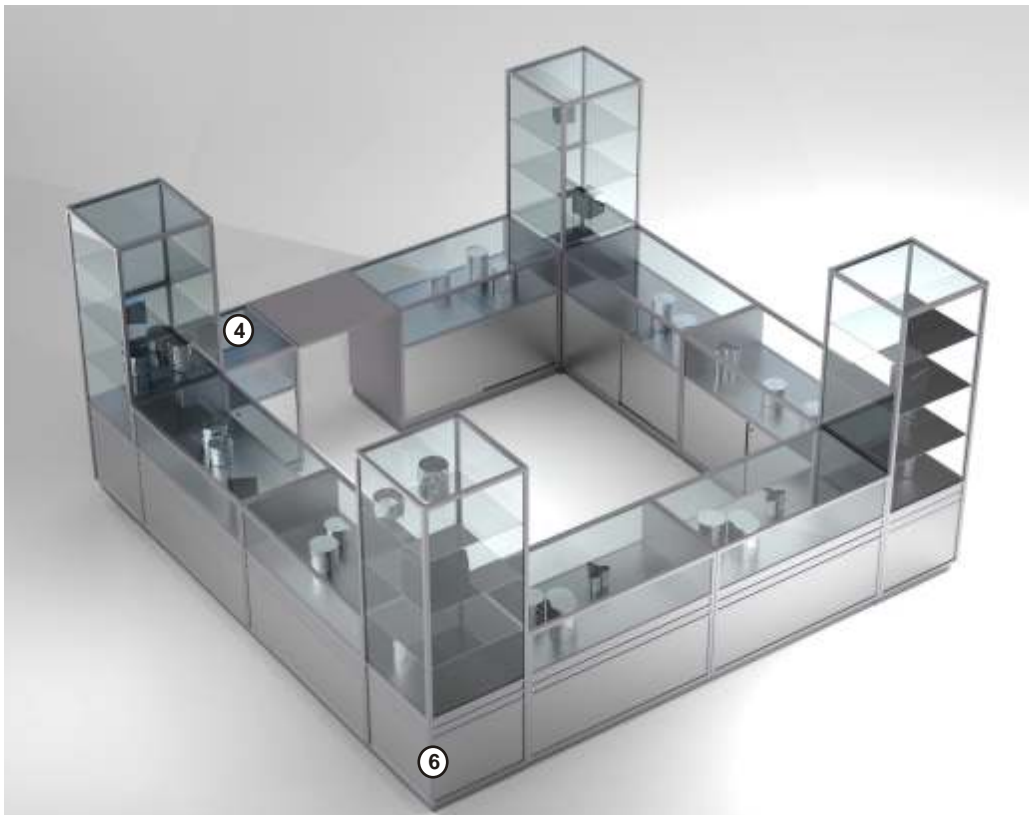

		B x H x T	
①	LINK-V1210	Thekenvitrine, ohne Unterschrank, 2 Böden, Schiebetür	1200 x 900 x 600 mm
②	LINK-V1211	Thekeneckvitrine, 1/3 verglast, Drehflügeltür	1000 x 900 x 1000 mm
③	LINK-V1212	Thekenvitrine, 1/3 verglast, Schiebetür	1200 x 900 x 600 mm
④	LINK-V1256	Thekenmodul geschlossen, mit Staufachschränk	500 x 900 x 600 mm
⑤	LINK-V1219	Vitrineneckmodul 2/3 verglast, 3 Glasböden	1000 x 1900 x 1000 mm
⑥	LINK-V1260	Vitrinensäulenmodul 2/3 verglast, 3 Glasböden	600 x 1900 x 600 mm
	LINK-AS120	Aluminiumsockel für 1200 mm Modulbreite	
	LINK-AS100	Aluminiumsockel für 1000 mm Eckmodule	
	LINK-AS50	Aluminiumsockel für 500 mm Modulbreite	
	LINK-AS60	Aluminiumsockel für 600 mm Modulbreite	
	LINK-AS66	Aluminiumsockel für 600 mm Eckmodule	
	LINK-TK700	Türklappe für 700 mm Durchgangsbreite	
	LINK-2Spot	NV-Thekenbeleuchtung L + R, 2 x 20 W	
	LINK-3Spot	NV-Beleuchtung Schienensystem, 3 x 20 W	
	LINK-4Spot	NV-Beleuchtung Schienensystem, 4 x 20 W	